



Water  
Management

---

IW0004  APR2024

---



## Collettori componibili R585CS per acqua sanitaria

Assemblaggio pratico e veloce, completamente tool-free. Non necessita di elementi aggiuntivi di tenuta come canapa o PTFE grazie all'O-Ring pre-assemblato.

## Assemblaggio pratico e veloce dei collettori grazie alla sincronizzazione dei filetti e alla presenza dell'O-Ring



Interasse di 40 mm per  
utilizzo adattatori a  
compressione



Collegamento agevole con  
tubi di diametro 20 mm e  
inferiori



AVVERTENZA: L'installazione deve essere eseguita da personale qualificato e seguendo le istruzioni contenute nella confezione.

I collettori componibili R585CS Giacomini con rubinetti di intercettazione per impianti sanitari sono progettati per **semplificare al massimo il lavoro degli installatori** garantendo un assemblaggio pratico, veloce e completamente **tool-free** anche in spazi ridotti. La sincronizzazione dei filetti permette infatti

il **perfetto allineamento dei collettori** che possono essere collegati tra loro senza l'utilizzo di attrezzi, semplicemente avvitandoli a mano fino a battuta. Inoltre, grazie alla presenza dell'**O-Ring** sul filetto maschio, che assicura la tenuta, non è necessario inserire elementi aggiuntivi quali canapa o PTFE.



## Massima versatilità e compattezza

Disponibili in due versioni (3/4" x 3/4" e 1" x 3/4") a 2, 3 o 4 stacchi, i collettori componibili R585CS sono compatibili con **tubazioni di diametro 16 e 20 millimetri** con raccorderia a stringere: l'**interasse di 40 millimetri tra gli stacchi** rende estremamente agevole il collegamento utilizzando l'apposita chiave R131.



I collettori componibili R585CS Giacomini si distinguono anche perché sono **user friendly**. I volantini di manovra sono collegati al rubinetto d'intercettazione con una vite e sono dotati di due placchette metalliche: **La prima indica la singola utenza corrispondente**, mentre **la seconda segnala se in quel collettore circola acqua sanitaria calda o fredda**.

Volantini di manovra con placchette identificative per le varie utenze



☑ Interasse tra gli stacchi: 40 mm

☑ Base 3/4"E




Variante collettore a 3 stacchi



Variante collettore a 2 stacchi

## Versioni e codici di completamento

Codice prodotto	Attacchi: collettore x stacchi	Numero di stacchi
R585CSX122	G 3/4" x 3/4"E	2
R585CSX123		3
R585CSX124		4
R585CSX142	G 1" x 3/4"E	2
R585CSX143		3
R585CSX144		4

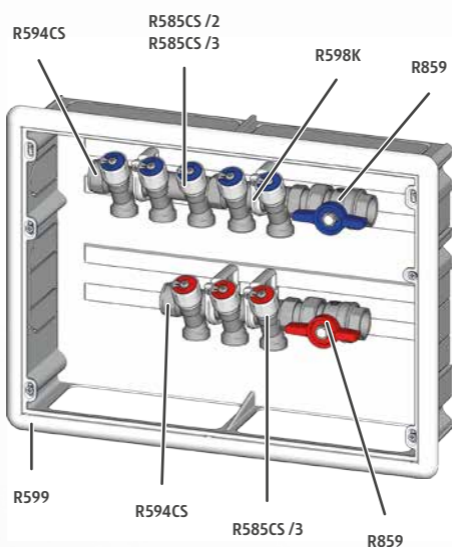

### R599

Cassetta in plastica con coperchio, profondità 90 mm

### R598K

Coppia di supporti in plastica per installazione collettori in cassetta R599

### R584

Cassetta in plastica con coperchio, completa di kit di fissaggio, profondità 86 mm

### R592DCS

Tappo terminale in ottone cromato, filettato maschio

### R594CS

Tappo terminale in ottone cromato, filettato femmina

### R179E

Adattatori 3/4"E per tubi in plastica o multistrato

### R178E

Adattatori 3/4"E per tubi di rame

### RM179E

Raccordi diritti a pressare multipinza con calotta 3/4" e per tubi in plastica o multistrato

### R859 o altri modelli

Valvole di intercettazione a sfera



GUARDA IL VIDEO E  
SCOPRI I COLLETTORI  
COMPONIBILI  
R585CS

